


technical data

PORTATA - FLOW RATE

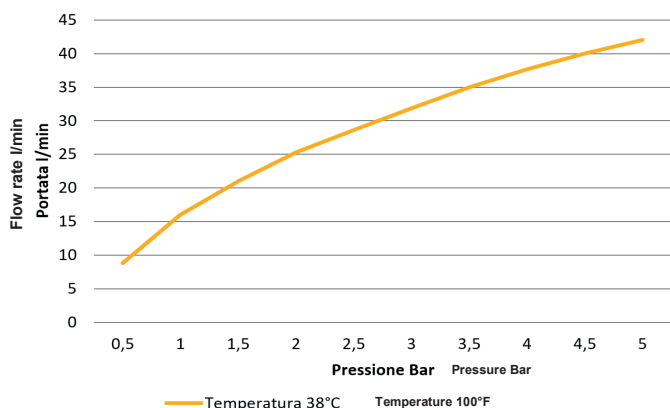

PRESSIONI DI UTILIZZO

FLOW RATE RANGE

Pressione minima	0,5 bar	7,25 psi	Minimum pressure
Pressione massima	5,0 bar	72,5 psi	Maximum Pressure
Pressione minima consigliata	1,0 bar	14,5 psi	Minimum pressure suggested
Pressione massima consigliata	3,0 bar	43,5 psi	Maximum pressure suggested
Temperature di utilizzo raccomandate	15-65° C	59-149° F	Recommended temperatures range
Differenziale termico consigliato	50° C	122° F	Suggested temperature differential

MATERIALI

MATERIALS

Corpo e valvola	OTTONE-BRASS	Body and head
Molle	AISI302	Springs
Guarnizioni	EPDM	O-Ring
Asta e vite	CW617N	Rod and screw
Elemento sensibile	EPDM	Sensitive element
	CuZn36Pb2As	
Filtri	AISI304L	Filters
Seeger	CuSn6	Seeger

