technical data

Portata - Flow rate

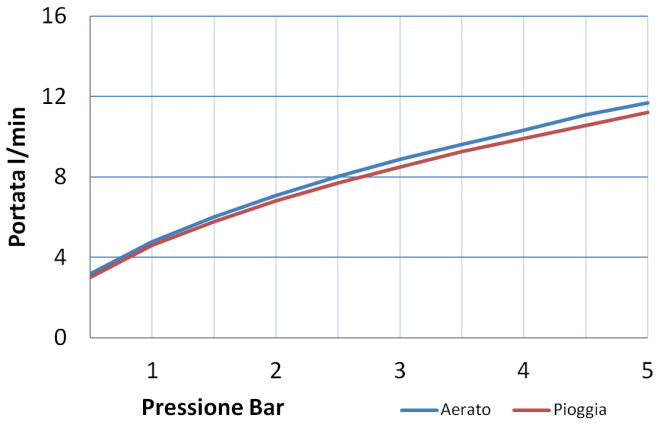

Pressioni di utilizzo - Flow rate range

Pressione minima Minimum Pressure	0.5 bar
Pressione massima Maximum Pressure	5.0 bar
Pressione minima consigliata Minimum Pressure suggested	1.0 bar
Pressione massima consigliata Maximum Pressure suggested	3.0 bar
Sgancio automatico deviazione Automatic diverter	0.5 bar

Materiali - Materials

Corpo **ABS**	Body **ABS**
Interni **POM**	Internal Parts **POM**
Guarnizioni **NBR**	Gasket **NBR**
Anticalcare **TPE**	Rubber nozze **TPE**
Tasto **ABS**	Button **ABS**

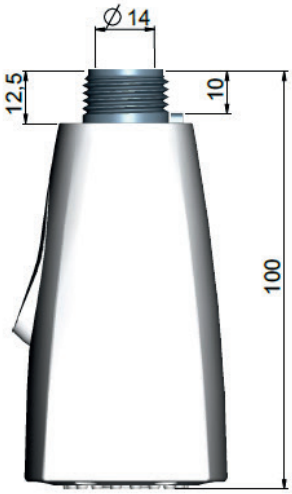

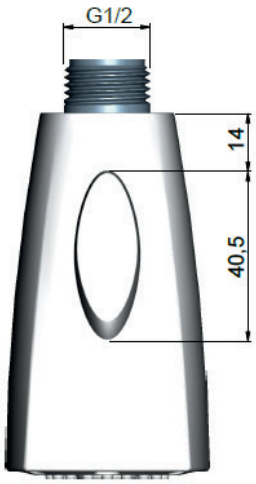



AERRE PLAST

Via Novara, 8 Z.I. Gabbio - 28881 Casale Corte Cerro VB - Italy tel. 0323 865360 fax 0323 845519
www.aerreplast.it - info@aerreplast.it