


## technical data

## PORTATA - FLOW RATE

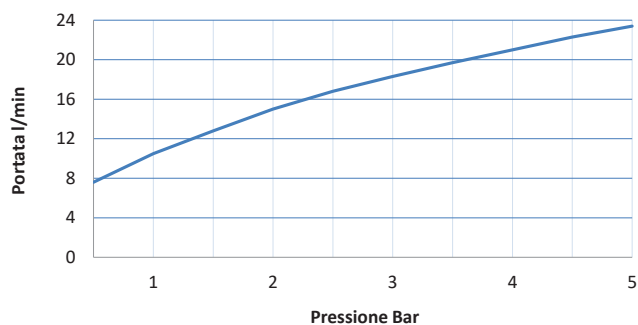

## PRESSIONI DI UTILIZZO

## FLOW RATE RANGE

|                               |         |          |                            |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------|
| Pressione minima              | 0,5 bar | 7,25 psi | Minimum pressure           |
| Pressione massima             | 5,0 bar | 72,5 psi | Maximum Pressure           |
| Pressione minima consigliata  | 1,0 bar | 14,5 psi | Minimum pressure suggested |
| Pressione massima consigliata | 3,0 bar | 43,5 psi | Maximum pressure suggested |
| Sgancio automatico deviazione | 0,5 bar | 7,25 psi | Automatic diverter         |

## MATERIALI

## MATERIALS

|             |     |                |
|-------------|-----|----------------|
| Corpo       | ABS | Body           |
| Interni     | POM | Internal parts |
| Guarnizioni | NBR | Gasket         |
| Anticalcare | TPE | Rubber nozzle  |

